

СОГЛАСОВАНО:

И.о. начальника ГКУ РО «Ряжское лесничество»

Репин Дмитрий Александрович

Ф.И.О. начальника лесничества

DR

подпись

«21» сентября 2018 г



ПРОЕКТ ухода за лесами

проходная рубка

наименование вида мероприятий ухода за лесами (проходные рубки, рубки прореживания, рубки сохранения лесных насаждений, рубки обновления лесных насаждений, рубки переформирования лесных насаждений, рубки реконструкции, ландшафтные рубки в защитных лесах)

Субъект Федерации Рязанская область Лесной район: лесостепной

Лесничество ГКУ РО «Ряжское лесничество» Участковое лесничество Ряжское

Номер квартала 40 Номер выдела 21 Площадь лесного участка 2,9

Категория защитности лесов: лесопарковые части зелёных зон

Лесорастительные условия:

Рельеф: ровный, склоны и овраги отсутствуют

Почва: глинистая, свежая

тип, степень увлажнения, механический состав

Группа типов леса, тип лесорастительных условий: ДСОП Д2

Планируемое время проведения рубки: январь-декабрь 2018 года

месяц, год

Планируемое время учета работ: май – декабрь 2018 года

месяц, год

Планируемое время оценки результатов: декабрь 2018 года

месяц, год

Исходная (до проведения мероприятий) и проектируемая (после проведения мероприятий) характеристика насаждения:

Характеристика	Состав древостоя	Диаметр	Высота	Сомкнутость (полнота)	Запас сырораств. леса на 1 га, куб.м	Подрост: состав, возраст, высота, кол-во, тыс./шт.
исходная	8Д2Лип	24	20	0,8	250	10Кл, 15 2,0м 1,0тыс. шт.
проектируемая	5Д5Лип	24	22	0,6	215	10Кл, 15 2,0м 0,8тыс. шт.

Характеристика вырубаемой части насаждения: вырубаются деревья сухостойные, больные, отстающие в росте, мешающие произрастанию лучших деревьев.

Основные нормативы мероприятия:

Интенсивность рубки 14%

Минимальная сомкнутость крон 0,6

Сумма площадей сечений 20,8

Минимальная полнота: до ухода 0,8 после ухода 0,69


Объем вырубаемой древесины (по породам): дуб 57 куб. м., липа 42 куб. м., клён 3 куб. м. на всю площадь; дуб 20 куб. м., липа 14 куб. м., клён 1 куб. м. на 1 га;

Технология выполнения работ по уходу за лесами: Подготовительные работы - уборка опасных и зависших деревьев, вырубка кустарников и другой поросли мешающей безопасному проведению валочных работ, установка предупреждающих знаков. Основные работы -

валка деревьев, отливание (обрубка) сучьев, складирование порубочных остатков в кучи с оставлением на перегнивание, раскряжевка хлыстов на сортименты, трелёвка древесины на погрузочный пункт, погрузка древесины на транспорт, вывозка древесины. Очистка места рубки. Все вышеперечисленные работы должны проходить в соответствии с правилами по технике безопасности.

Абрис лесосеки
с указанием основных элементов (технологические полосы, волоки, технологические (погрузочные) пункты)

Масштаб 1: 10000

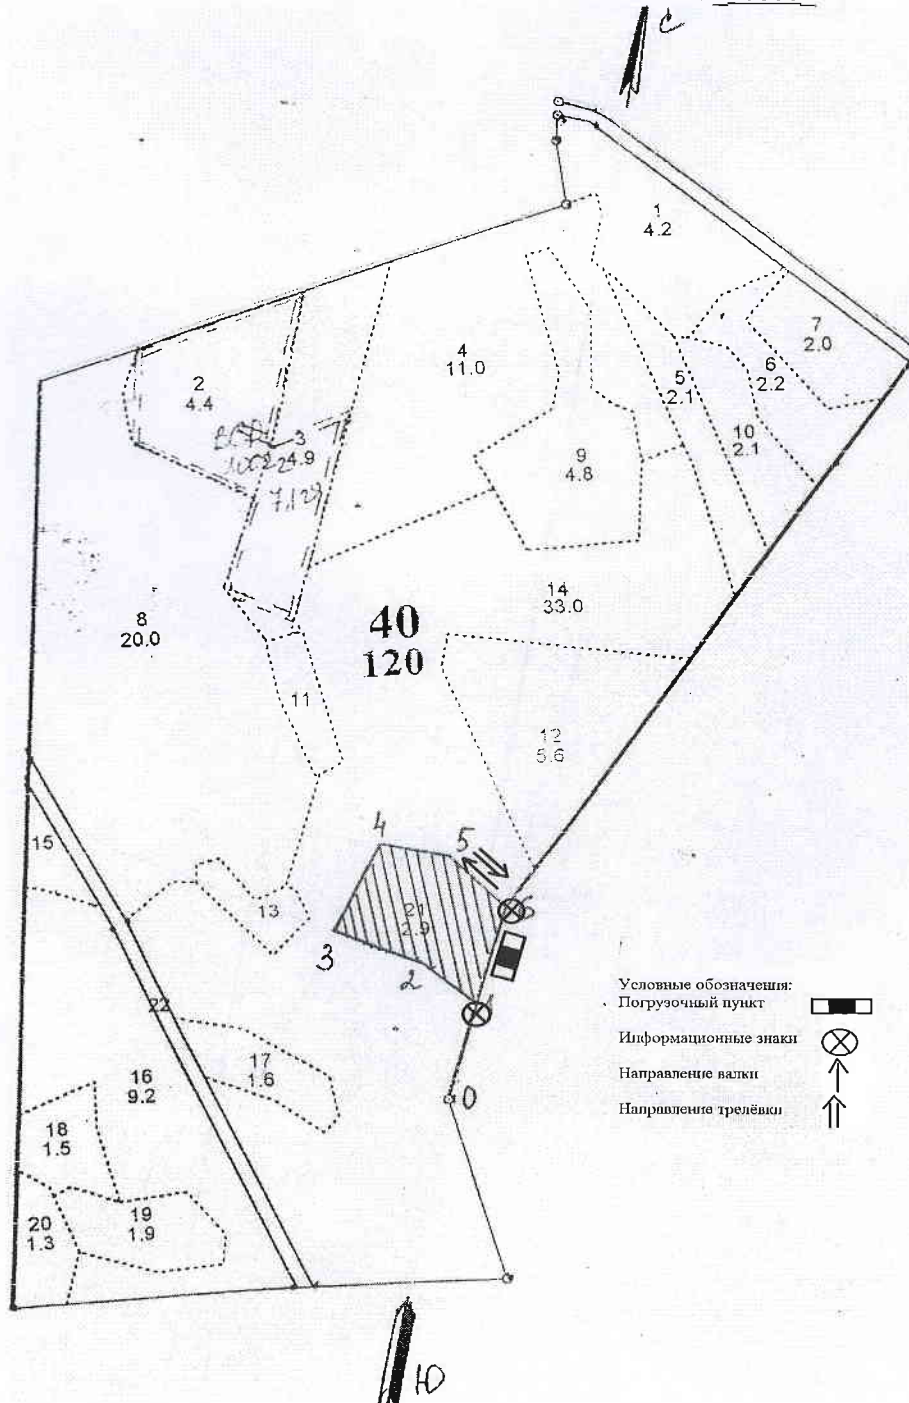

Лицо, ответственное за составление проекта: _____

подпись

Ф.И.О.

должность

Контактный рабочий номер

28-81-61

Чиликин ИВ