

СОГЛАСОВАНО:  
Начальник ГКУ РО «Рязанское лесничество»

Шкабаро Николай Вайльевич

Ф.И.О. начальника лесничества

подпись

«21» февраля 2018 г

## ПРОЕКТ ухода за лесами

рубки прореживания

наименование вида мероприятий ухода за лесами (проходные рубки, рубки прореживания, рубки сохранения лесных насаждений, рубки обновления лесных насаждений, рубки переформирования лесных насаждений, рубки реконструкции, ландшафтные рубки в защитных лесах)

Субъект Федерации Рязанская область Лесной район: лесостепной

Лесничество ГКУ РО «Рязанское лесничество» Участковое лесничество Скопинское

Номер квартала 58 Номер выдела 11 Площадь лесного участка 2,0

Категория защитности лесов: лесопарковые части зелёных зон

Лесорастительные условия:

Рельеф: ровный, склоны и овраги отсутствуют

Почва: супесчаная свежая

тип, степень увлажнения, механический состав

Группа типов леса, тип лесорастительных условий: ССЖЖ В2

Планируемое время проведения рубки: январь-декабрь 2018 года

месяц, год

Планируемое время учета работ: май – декабрь 2018 года

месяц, год

Планируемое время оценки результатов: декабрь 2018 года

месяц, год

Исходная (до проведения мероприятий) и проектируемая (после проведения мероприятий) характеристика насаждения:

Характеристика	Состав древостоя	Диаметр	Высота	Сомкнутость (полнота)	Запас сырья леса на 1 га, куб..м	Подрост: состав, возраст, высота, кол-во, тыс./ шт.
исходная	10 С+Б	18	15	0,8	180	нет
проектируемая	10 С+Б	20	17	0,6	141	нет

Характеристика вырубаемой части насаждения: вырубаются деревья сухостойные, больные, отстающие в росте, мешающие произрастанию лучших деревьев.

Основные нормативы мероприятия:

Интенсивность рубки 22%

Минимальная сомкнутость крон 0,6

Сумма площадей сечений 21,26


Минимальная полнота: до ухода 0,8 после ухода 0,62

Объем вырубаемой древесины (по породам): сосна 78 куб. м на всю площадь, 39 куб. м. на 1 га

Технология выполнения работ по уходу за лесами: Подготовительные работы - уборка опасных и зависших деревьев, вырубка кустарников и другой поросли мешающей безопасному проведению валочных работ, установка предупреждающих знаков.  
Основные работы - валка деревьев, опилование (обрубка) сучьев, складирование порубочных остатков в кучи с оставлением на перегнивание, раскряжевка хлыстов на сортименты, трелёвка древесины на погрузочный пункт, погрузка древесины на транспорт, вывозка древесины. Очистка места рубки.  
Все вышеперечисленные работы должны проходить в соответствии с правилами по технике безопасности.

Абрис лесосеки  
с указанием основных элементов (технологические полосы, волоки, технологические (погрузочные) пункты)

Масштаб 1: 10000

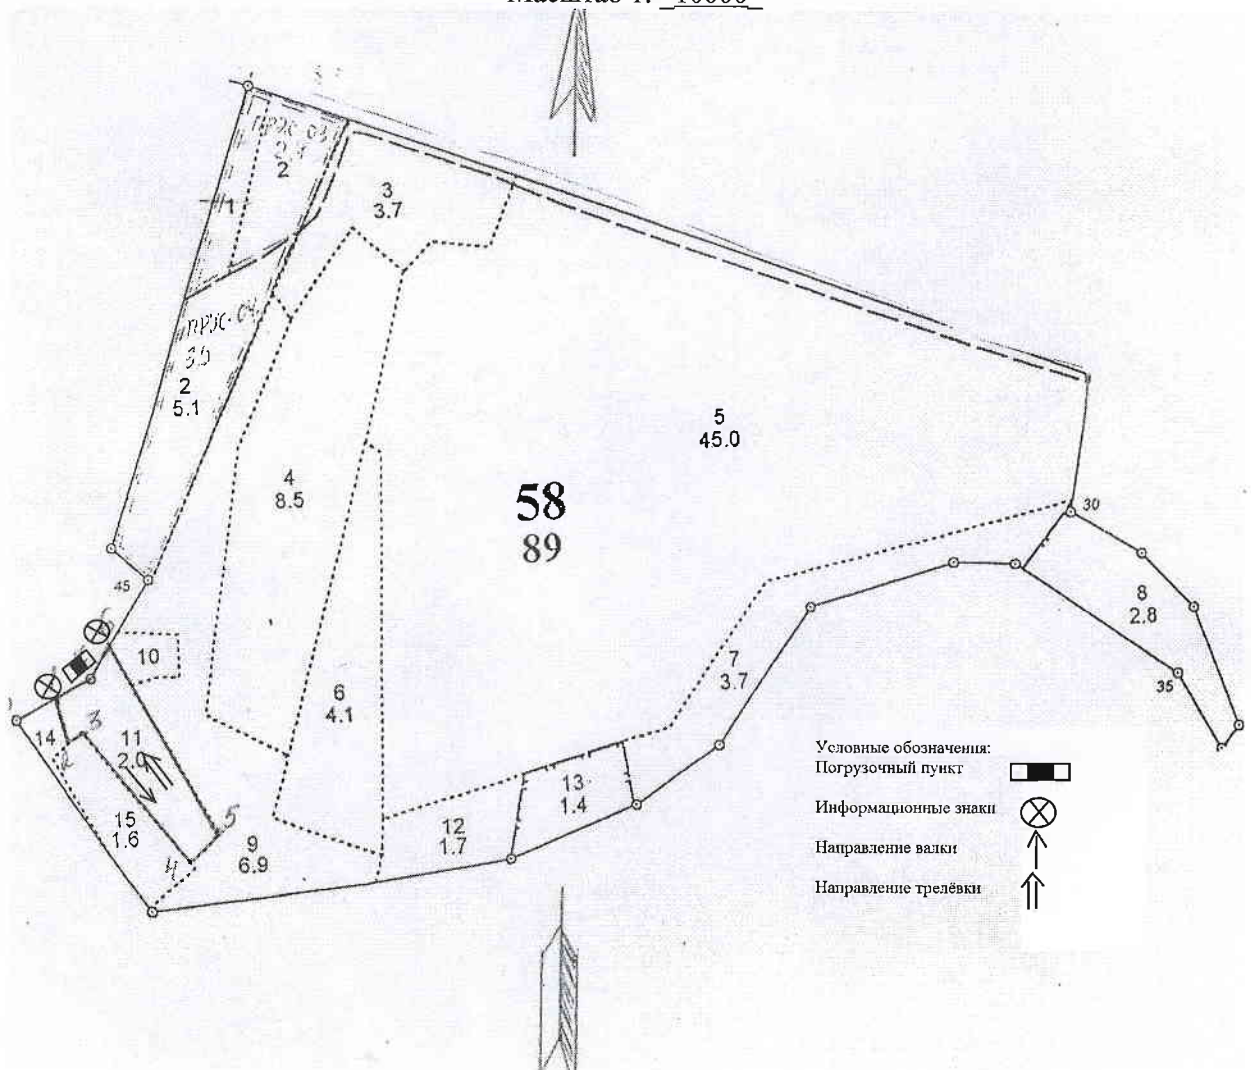

Лицо, ответственное за составление проекта: \_\_\_\_\_

подпись

Ф.И.О.

должность

Контактный рабочий номер

28-81-61

*Чиликин ИГ*