

СОГЛАСОВАНО:
Начальник ГКУ РО «Шацкое
лесничество»

Смирнов С.Н.
Ф.И.О. начальника лесничества

_____ подпись
« 23 » апреля 2018г.

**ПРОЕКТ
ухода за лесами**

Рубка прореживания

наименование вида мероприятий ухода за лесами (проходные рубки, рубки прореживания, рубки сохранения лесных насаждений, рубки обновления лесных насаждений, рубки переформирования лесных насаждений, рубки реконструкции, ландшафтные рубки в защитных лесах)

Субъект Федерации Рязанская область Лесной район Зона хвойно-широколиственных лесов
Лесничество ГКУ РО «Шацкое» Участковое лесничество Ямбирское
Номер квартала 7 Номер выдела 26 Площадь лесного участка 5,9 га
Категория защитности лесов – запретные полосы лесов, расположенных вдоль водных объектов
Лесорастительные условия:
Рельеф - равнинный
Почва супесчаная

_____ тип, степень увлажнения, механический состав

Группа типов леса, тип лесорастительных условий - ССЛЖ/В2
Планируемое время проведения рубки - с июня по декабрь 2018 г.

Планируемое время учета работ - декабрь 2018 г.

Планируемое время оценки результатов – декабрь 2018 г.

Исходная (до проведения мероприятий) и проектируемая (после проведения мероприятий) характеристика насаждения:

Характеристика	Состав древостоя	Диаметр	Высота	Сомкнутость (полнота)	Запас сыройраст. леса на 1 га, куб.м	Подрост: состав, возраст, высота, кол-во, тыс/га
исходная	7С1Д1Б1Лп	12	9	0,8	90	
проектируемая	7С1Д2Лп+Б	12	9	0,7	72	

Характеристика вырубаемой части насаждения – деревья, мешающие росту деревьев главной породы (второстепенные деревья мягколиственных пород); деревья неудовлетворительного состояния (сухостойные деревья главной породы).

Основные нормативы мероприятия:

Интенсивность рубки 20%

Минимальная сомкнутость крон _____

Сумма площадей сечений _____

Минимальная полнота: до ухода 0,8 после _____

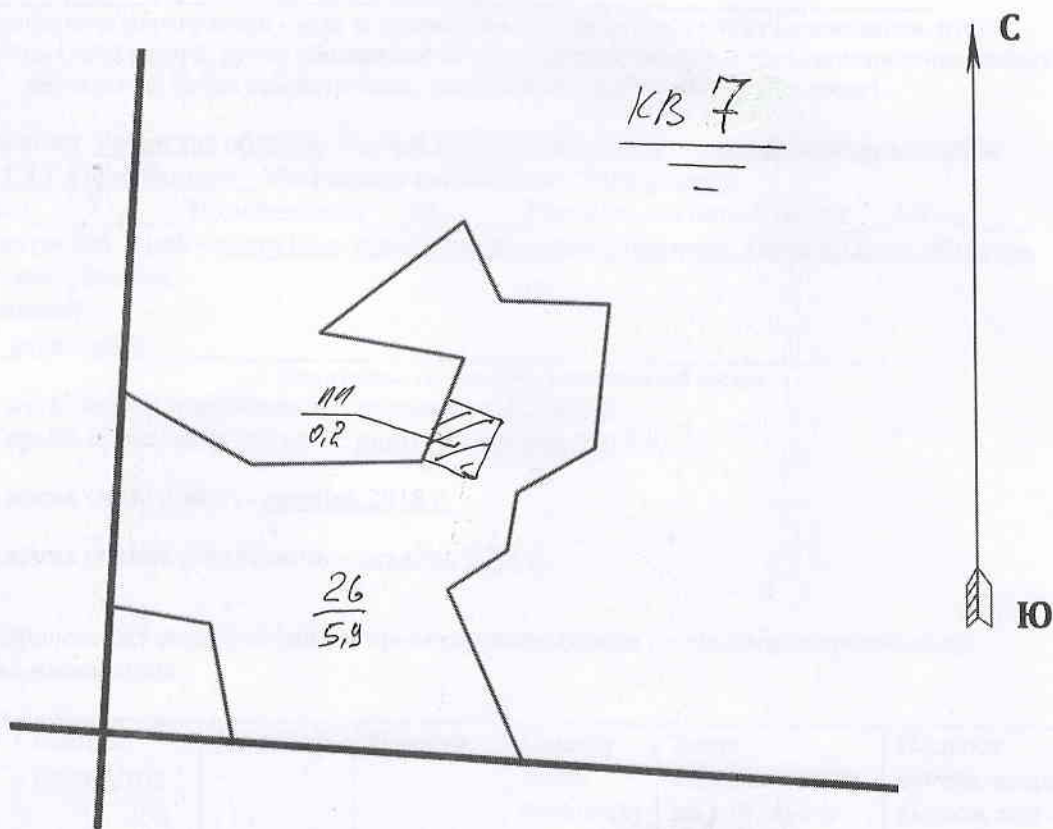
ухода 0,7

Объем вырубаемой древесины (по породам) берёза – 6 куб.м., берёза(неликвид) - 100 куб.м.







Технология выполнения работ по уходу за лесами – подготовительные работы (уборка аварийных и зависших деревьев), основные работы (валка отобранных деревьев, обрезка сучьев на месте, раскряжевка, складирование дров на месте, вырубка и кольцовка неликвидной древесины с оставлением на месте на перегневание).

Абрис лесосеки
с указанием основных элементов (технологические полосы, волоки, технологические (погрузочные) пункты)

М 1: 5000



Условные обозначения:

- просека – 
- подъездные пути – 
- трелёвочные волока – 
- трелёвочные волока гибкие – 
- места складирования л/материалов – 
- погрузочные площадки – 

Лицо, ответственное за составление проекта:

Заместитель генерального директора по
лесохозяйственной
деятельности ООО «ПФК «Технопроект»



Щекина Ю.Н.

Контактный рабочий номер 77-71-38