

СОГЛАСОВАНО:
Начальник ГКУ РО «Шацкое
лесничество»

Смирнов С.Н.
Ф.И.О. начальника лесничества

_____ подпись
« 11 » февраля 2019 г.

**ПРОЕКТ
ухода за лесами**

Рубка прореживания

наименование вида мероприятий ухода за лесами (проходные рубки, рубки прореживания, рубки сохранения лесных насаждений, рубки обновления лесных насаждений, рубки переформирования лесных насаждений, рубки реконструкции, ландшафтные рубки в защитных лесах)

Субъект Федерации Рязанская область Лесной район Зона хвойно-широколиственных лесов
Лесничество ГКУ РО «Шацкое» Участковое лесничество Ямбирское
Номер квартала 8 Номер выдела 25 Площадь лесного участка 2,5 га
Категория защитности лесов – запретные полосы лесов, расположенных вдоль водных объектов
Лесорастительные условия:
Рельеф - равнинный
Почва супесчаная

тип, степень увлажнения, механический состав

Группа типов леса, тип лесорастительных условий - ССЛЖ/В2
Планируемое время проведения рубки - с апреля по декабрь 2019 г.

Планируемое время учета работ - декабрь 2019 г.

Планируемое время оценки результатов – декабрь 2019 г.

Исходная (до проведения мероприятий) и проектируемая (после проведения мероприятий) характеристика насаждения:

Характеристика	Состав древостоя	Диаметр	Высота	Сомкнутость (полнота)	Запас сыройраст. леса на 1 га, куб.м	Подрост: состав, возраст, высота, кол-во, тыс/га
исходная	2Б2Д1Кл2Л п3С	16	20	0,8	150	
проектируемая	1Б2Д1Кл2Л п4С	17	21	0,7	128	

Характеристика вырубаемой части насаждения – деревья, мешающие росту хозяйственно ценных деревьев, деревьев главной породы (второстепенные деревья мягколиственных пород); деревья неудовлетворительного состояния (сухостойные деревья главной породы).

Основные нормативы мероприятия:

Интенсивность рубки 15 %

Минимальная сомкнутость крон _____

Сумма площадей сечений _____


Минимальная полнота: до ухода 0,8 после ухода 0,7

Объем вырубаемой древесины (по породам) берёза – 18 куб.м., берёза(неликвид) - 16 куб.м.
липа(неликвид) – 20 куб.м.

Технология выполнения работ по уходу за лесами – подготовительные работы (уборка аварийных и зависших деревьев), основные работы (валка отобранных деревьев, обрезка сучьев на месте, раскряжевка, складирование дров на месте, вырубка и кольцовка неликвидной древесины с оставлением на месте на перегревание).

Абрис лесосеки
с указанием основных элементов (технологические полосы, волоки, технологические (погрузочные) пункты)

М 1: 5000

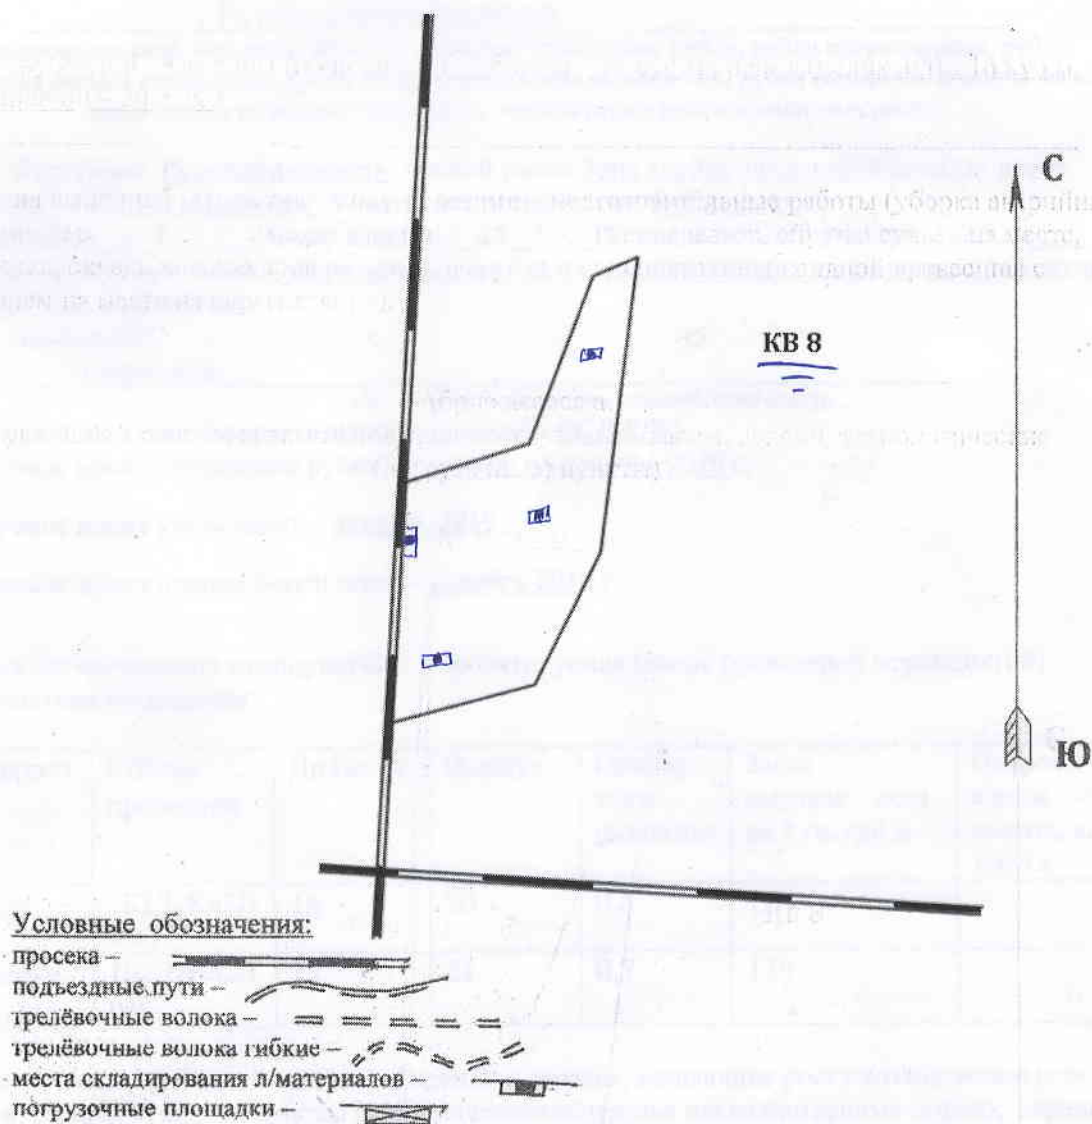

Лицо, ответственное за составление проекта:

Заместитель генерального директора по
лесохозяйственной
деятельности ООО «ПФК «Технопроект»

Шумкина Ю.Н.

Контактный рабочий номер 77-71-38