

СОГЛАСОВАНО:  
Начальник ГКУ РО  
«Можарское лесничество»  
Бычков.М.М.  
ФИО начальника лесничества

« 18 » \_\_\_\_\_ 2020 г.

## ПРОЕКТ

### ухода за лесами

#### Рубка прореживания

Наименование вида мероприятий ухода за лесами (проходные рубки, рубки прореживания, рубки сохранения лесных насаждений, рубки перестройки лесных насаждений, рубки реконструкции, ландшафтные рубки в защитных лесах)  
 Субъект Федерации Рязанская область  
 Лесной район Лесостепной район европейской части РФ  
 Лесничество ГКУ РО «Можарское лесничество» Участковое лесничество Сысоевское  
 Номер квартала 21 Номер выдела 5 Площадь лесного участка 21,3 га  
 Категория защитности лесов особо охраняемые природные территории  
 Лесорастительные условия:  
 Рельеф - равнинный  
 Почва супесчаная  
 Группа типов леса, тип лесорастительных условий ССЛЖ/В2  
 Планируемое время проведения рубки с октября по декабрь 2020 г.  
 Планируемое время учета работ декабрь 2020 г.  
 Планируемое время оценки результатов декабрь 2020 г.

Исходная (до времени мероприятий) и проектируемая (после проведения мероприятий) характеристика насаждения:

Характеристика	Состав древостоя	Диаметр	Высота	Сомкнутость (полнота)	Запас сырой раст. леса на 1 га, куб.м	Подрост: состав, возраст, высота, кол-во, тыс./га
исходная	10С+Б	20	21	0,9	340	
проектируемая	10С+Б	20	21	0,8	289	

Характеристика вырубаемой части насаждения - деревья, мешающие росту хозяйственно ценных деревьев, деревьев главной породы (второстепенные деревья мягколиственных пород): деревья неудовлетворительного состояния (сухостойные деревья главной породы).

Основные нормативы мероприятия:

Интенсивность рубки 15 %

Минимальная сомкнутость крон \_\_\_\_\_

Сумма площадей сечения \_\_\_\_\_

Минимальная полнота: до ухода 0,9


После ухода 0,8

Объем вырубаемой древесины (по породам) сосна - 885 куб. м., сосна (неликвид) - 113 куб. м.




Технология выполнения работ по ухода за лесами - подготовительные работы (уборка аварийных и зависших деревьев), основные работы (валка отобранных деревьев, обрезка сучьев на месте, раскряжевка, складирование дров на месте, вырубка и кольцовка неликвидной древесины с оставлением на месте на перегнивание).

Абрис лесосеки  
с указанием основных элементов  
(технологические полосы, волоки, технологические (погрузочные) пункты)

М 1:10 000

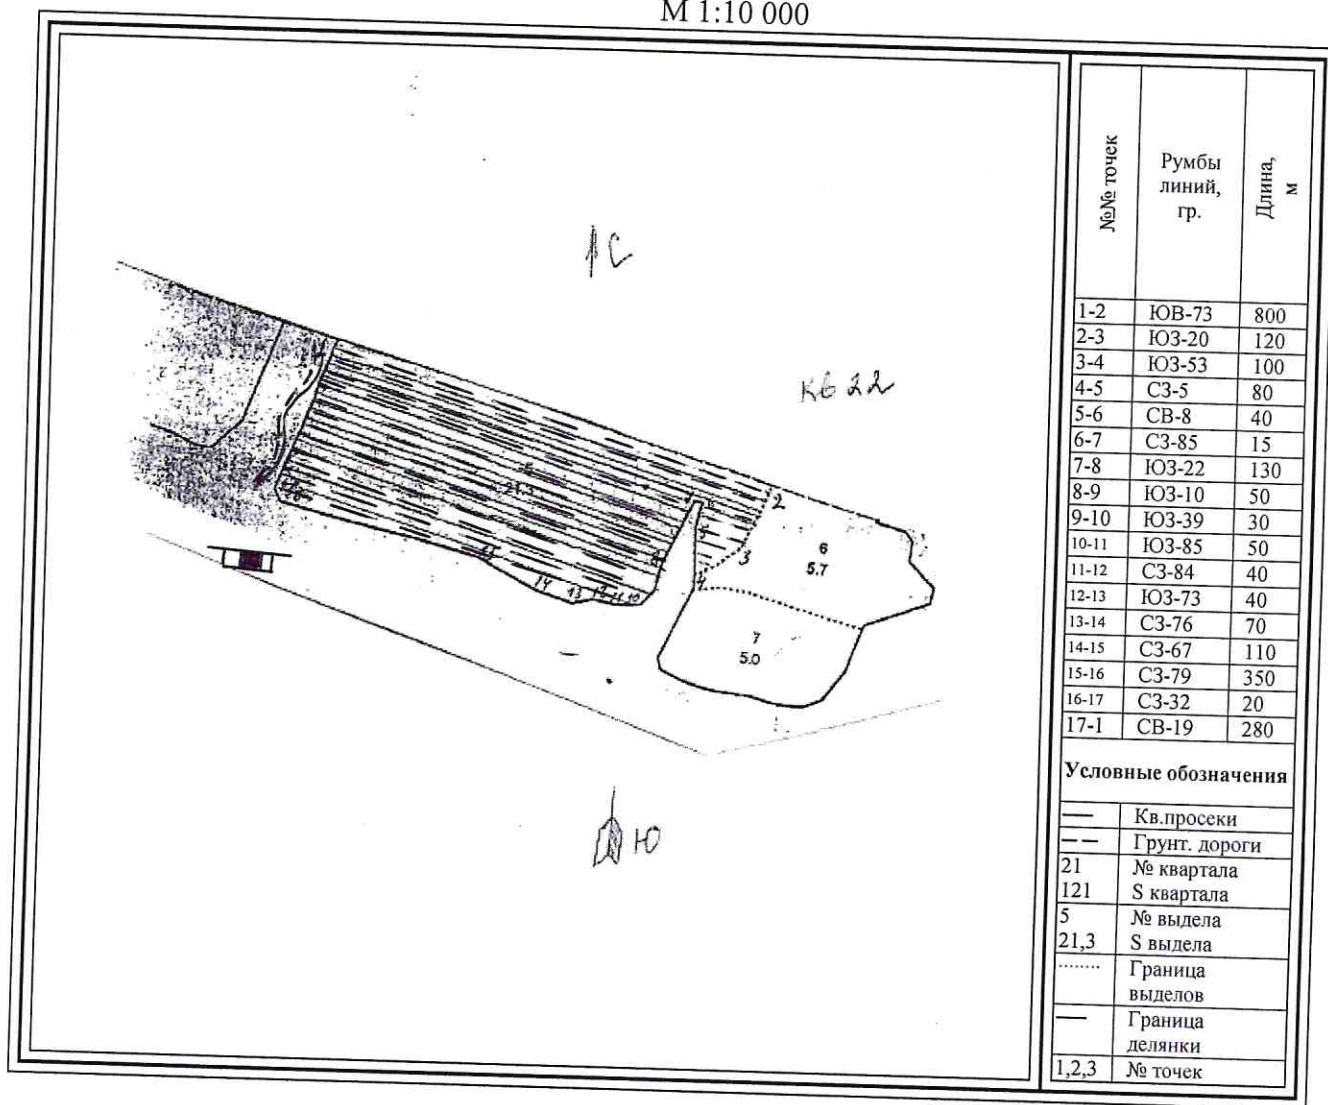

Условные обозначения:

Подъездные пути -   
Трелёвочные волока -  15 м/т.  
Места складирования л/материалов - 

Лицо, ответственное за составление проекта:  
Начальник ГБУ РО «Пожлес»

  
Будусов А.А.