

СОГЛАСОВАНО:
Начальник ГКУ РО «Рязское лесничество»

Громова Наталья Владимировна
Ф.И.О. начальника лесничества


подпись

«03» марта 20 20 г

ПРОЕКТ ухода за лесами

рубки прореживания

наименование вида мероприятий ухода за лесами (проходные рубки, рубки прореживания, рубки сохранения лесных насаждений, рубки обновления лесных насаждений, рубки переформирования лесных насаждений, рубки реконструкции, ландшафтные рубки в защитных лесах)

Субъект Федерации Рязанская область Лесной район: лесостепной

Лесничество ГКУ РО «Рязское лесничество» Участковое лесничество Скопинское

Номер квартала 62 Номер выдела 4 Площадь лесного участка 2,9

Категория защитности лесов: леса, расположенные в лесостепных зонах

Лесорастительные условия:

Рельеф: ровный, склоны и овраги отсутствуют

Почва: суглинистая свежая

тип, степень увлажнения, механический состав

Группа типов леса, тип лесорастительных условий: ССЛЖ С2

Планируемое время проведения рубки: январь-декабрь 2020 года

месяц, год

Планируемое время учета работ: май – декабрь 2020 года

месяц, год

Планируемое время оценки результатов: декабрь 2020 года

месяц, год

Исходная (до проведения мероприятий) и проектируемая (после проведения мероприятий) характеристика насаждения:

Характеристика	Состав древостоя	Диаметр	Высота	Сомкнутость (полнота)	Запас сырораст. леса на 1 га, куб. м	Подрост: состав, возраст, высота, кол-во, тыс./шт.
исходная	7СЗД	24	23	0,8	320	нет
проектируемая	10С	24	23	0,6	256	нет

Характеристика вырубаемой части насаждения: вырубаются деревья сухостойные, больные, отстающие в росте, мешающие произрастанию лучших деревьев.

Основные нормативы мероприятия:

Интенсивность рубки 20%

Минимальная сомкнутость крон 0,7

Сумма площадей сечений 25,48

Минимальная полнота: до ухода 0,8 после ухода 0,6

Объем вырубаемой древесины (по породам): сосна 185 куб. м на всю площадь, 64 куб. м. на 1 га


Технология выполнения работ по уходу за лесами: Подготовительные работы - уборка опасных и зависших деревьев, вырубка кустарников и другой поросли мешающей безопасному проведению валочных работ, установка предупреждающих знаков.

Основные работы - валка деревьев, опилование (обрубка) сучьев, складирование порубочных остатков в кучи с оставлением на перегнивание, раскряжевка хлыстов на сортименты, трелёвка древесины на погрузочный пункт, погрузка древесины на транспорт, вывозка древесины. Очистка места рубки.

Все вышеперечисленные работы должны проходить в соответствии с правилами по технике безопасности.

Абрис лесосеки
с указанием основных элементов (технологические полосы, волоки, технологические (погрузочные) пункты)

Масштаб 1: 10000

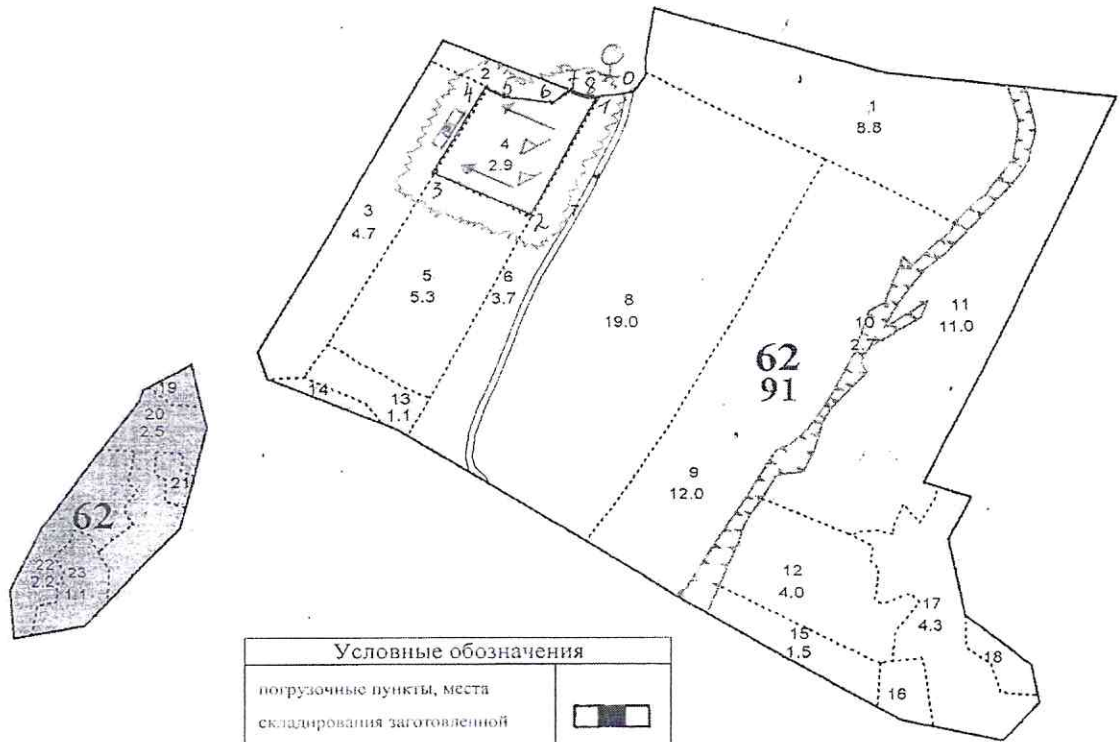

Условные обозначения	
погрузочные пункты, места складирования заготовленной древесины	
места установки информационных знаков	
граница 50 м зоны безопасности	
направление валки	
направление трелёвки	

Лицо, ответственное за составление проекта _____

подпись

Ф.И.О.

должность

Контактный рабочий номер

28-81-61

Челныкина С.Б.