

СОГЛАСОВАНО:
Начальник ГКУ РО «Ряжское лесничество»

Громова Наталья Владимировна

Ф.И.О. начальника лесничества

НН
подпись

«03» марта 20 20 г

ПРОЕКТ ухода за лесами

проходная рубка

наименование вида мероприятий ухода за лесами (проходные рубки, рубки прореживания, рубки сохранения лесных насаждений, рубки обновления лесных насаждений, рубки реформирования лесных насаждений, рубки реконструкции, ландшафтные рубки в защитных лесах)

Субъект Федерации Рязанская область Лесной район: лесостепной

Лесничество ГКУ РО «Ряжское лесничество» Участковое лесничество Ряжское

Номер квартала 35 Номер выдела 12 Площадь лесного участка 2,8

Категория защитности лесов: лесопарковые части зелёных зон

Лесорастительные условия:

Рельеф: ровный, склоны и овраги отсутствуют

Почва: суглинистая свежая

тип, степень увлажнения, механический состав

Группа типов леса, тип лесорастительных условий: ССЛЖ С2

Планируемое время проведения рубки: январь-декабрь 2020 года

месяц, год

Планируемое время учета работ: май – декабрь 2020 года

месяц, год

Планируемое время оценки результатов: декабрь 2020 года

месяц, год

Исходная (до проведения мероприятий) и проектируемая (после проведения мероприятий) характеристика насаждения:

Характеристика	Состав древостоя	Диаметр	Высота	Сомкнутость (полнота)	Запас сырья раст. леса на 1 га, куб. м	Подрост: состав, возраст, высота, кол-во, тыс./шт.
исходная	9С1Б	26	25	0,8	380	нет
проектируемая	9С1Б	28	26	0,7	338	нет

Характеристика вырубаемой части насаждения: вырубаются деревья сухостойные, больные, отстающие в росте, мешающие произрастанию лучших деревьев.

Основные нормативы мероприятия:

Интенсивность рубки 11%

Минимальная сомкнутость крон 0,7

Сумма площадей сечений


Минимальная полнота: до ухода 0,8 после ухода 0,7

Объем вырубаемой древесины (по породам): сосна 115 куб. м., берёза 3 куб. м.

Технология выполнения работ по уходу за лесами: Подготовительные работы - уборка опасных и зависших деревьев, вырубка кустарников и другой поросли мешающей безопасному проведению валочных работ, установка предупреждающих знаков. Основные работы - валка деревьев, отпиливание (обрубка) сучьев, складирование порубочных остатков в кучи с оставлением на перегнивание, раскряжевка хлыстов на сортименты, трелёвка древесины на погрузочный пункт, погрузка древесины на транспорт, вывозка древесины. Очистка места рубки. Все вышеперечисленные работы должны проходить в соответствии с правилами по технике безопасности.

Абрис лесосеки
с указанием основных элементов (технологические полосы, волоки, технологические (погрузочные) пункты)

Масштаб 1: _____

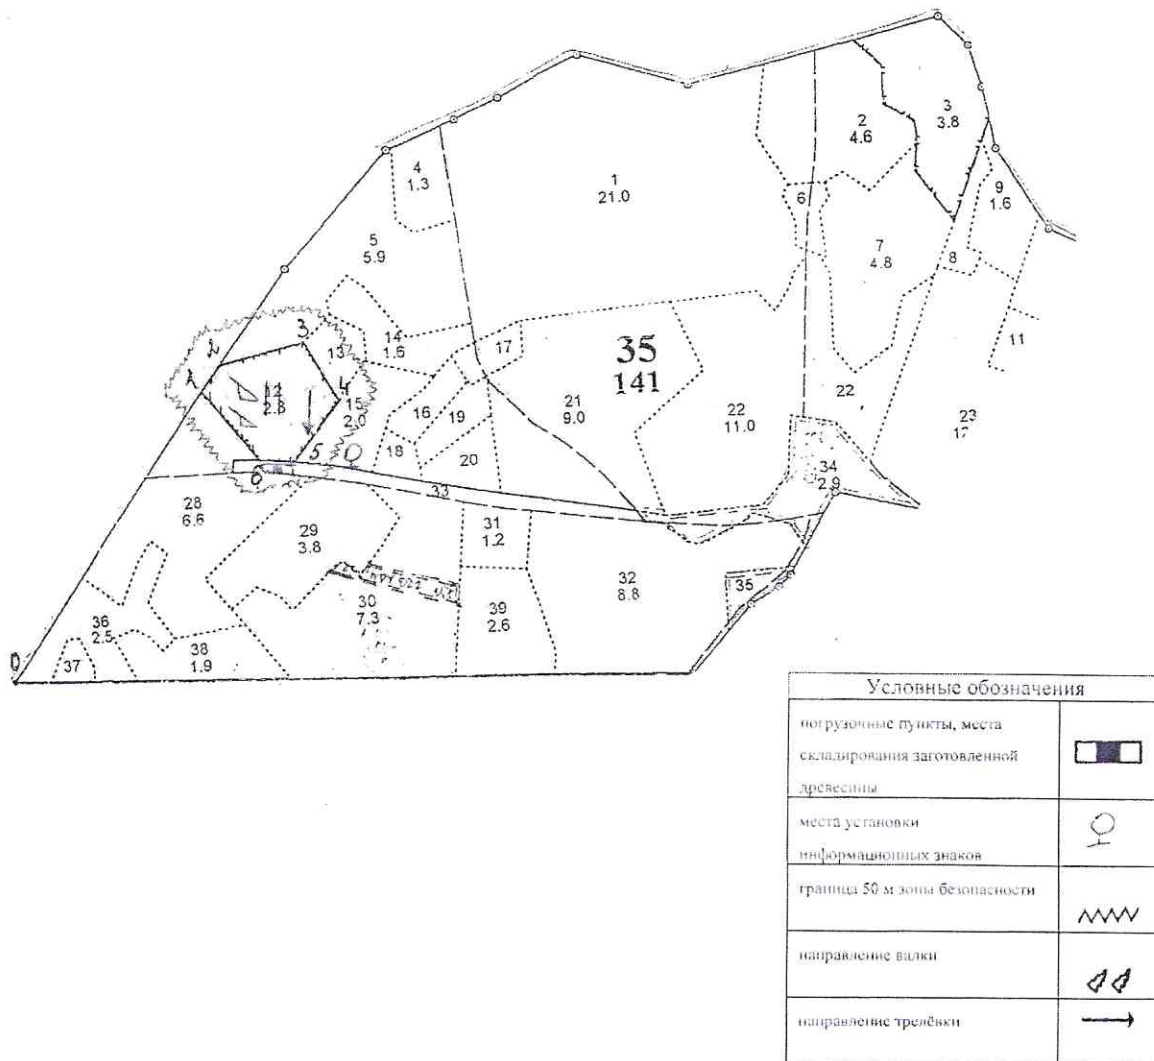

Лицо, ответственное за составление проекта: _____

подпись

Челюшкин СВ

Ф.И.О.

должность

Контактный рабочий номер

28-87-61