

СОГЛАСОВАНО:  
Начальник ГКУ РО « Спасское лесничество»

И.В. Егоров  
Подпись Ф.И.О. начальника лесничества

«15» января 2020 г.

## ПРОЕКТ ухода за лесами

### Проходная рубка

(наименование вида мероприятий ухода за лесами (проходные рубки, рубки прореживания, рубки сохранения лесных насаждений, рубки обновления лесных насаждений, рубки переформирования лесных насаждений, рубки реконструкции, ландшафтные рубки в защитных лесах)

Субъект Федерации Рязанская область Лесной район Хвойно-широколиственный  
Лесничество Спасское Участковое лесничество Комсомольское Номер квартала 16  
Номер выдела 10 Площадь лесного участка 15,0 га Категория защитности лесов зеленые зоны

Лесорастительные условия:

Рельеф слабоволнистый

Почва свежая, подзолистая, А2

(тип, степень увлажнения, механический состав)

Группа типов леса, тип лесорастительных условий СБР

Планируемое время проведения рубки с «01» апреля 2020 г. по «31» декабря 2020 г.

Планируемое время учета работ с «01» апреля 2020 г. по «31» декабря 2020 г.

Планируемое время оценки результатов с «30» октября 2020 г. по «31» декабря 2020 г.

Исходная (до проведения мероприятий) и проектируемая (после проведения мероприятий) характеристика насаждения:

Характеристика	Состав древостоя	Диаметр	Высота	Сомкнутость (полнота)	Запас сырораств. леса на 1 га, куб.м	Подрост: состав, возраст, высота, кол-во, тыс/га
исходная	8С2Б+Ос	32,24	27,27	0,8	420	-
проектируемая	8С2Б	32,24	27,27	0,6	340	-

Характеристика вырубаемой части насаждения деревья мешающие росту и формированию крон, отобранных лучших и вспомогательных деревьев; деревья неудовлетворительного состояния (сухостойные, буреломные, снеголомные, отмирающие, поврежденные вредными организмами, животными; деревья с неудовлетворительным качеством ствола и кроны.

Основные нормативы мероприятия:

Интенсивность рубки 20 %

Минимальная сомкнутость крон -

Сумма площадей сечений -


Минимальная полнота: до ухода 0,8 после ухода 0,6

Объем вырубаемой древесины (по породам) С - 559, Ос - 346, Б - 195.

Технология выполнения работ по уходу за лесами:

1. Подготовительные работы: разметка в натуре погрузочных пунктов, трасс магистральных и пасечных волоков (технологических коридоров, производственных и бытовых площадок, разметка мест размещения лесных складов, рубка деревьев на погрузочных пунктах, трассах магистральных и пасечных волоков, рубка аварийных деревьев за границей лесосеки, угрожающих безопасной работе, установка информационных знаков.
2. Основные лесосечные работы: валка лесных насаждений ( в.ч. спиливание, обрубка сучьев, раскряжевка на сортименты, трелевка к месту складирования древесины).
3. Заключительные лесосечные работы: очистка (доочистка) мест рубок от порубочных остатков.

**Абрис лесосеки**  
с указанием основных элементов (технологические полосы, волоки, технологические (погрузочные) пункты)  
М 1:10000

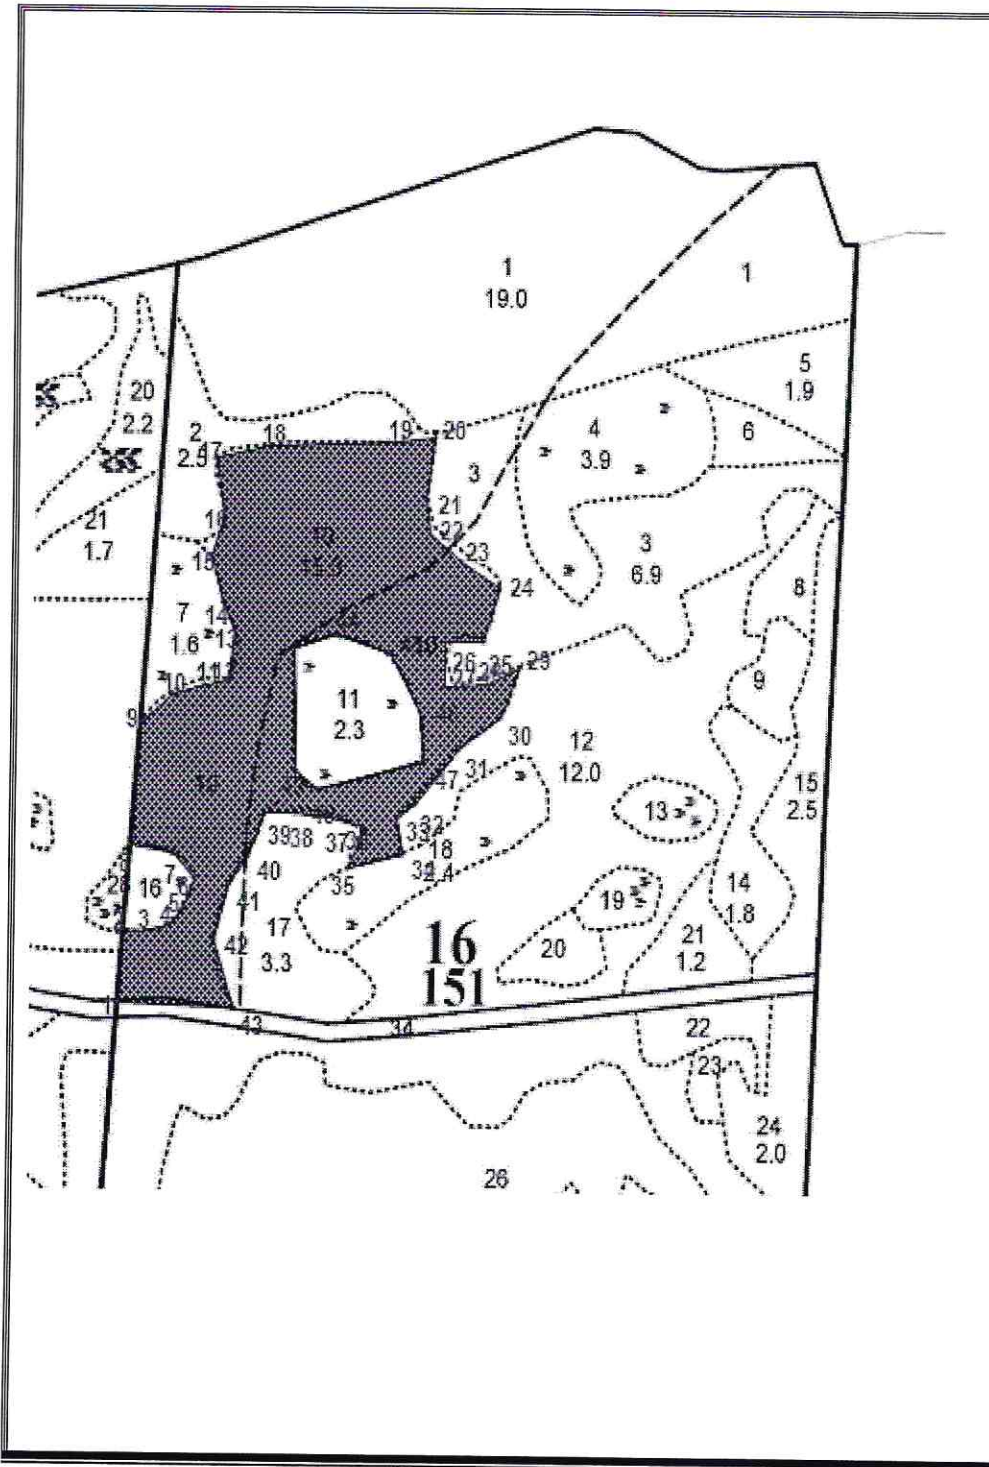

№№ точек	Румбы (азимуты) линий, град	Длина, м
<b>Привязка</b>		
A-1	СВ:4°00'(4°00')	674
Лесосека	номер -	площадь -15,0 га
1-2	СВ:3°30'(3°30')	82
2-3	ЮВ:82°00'(97°00')	21
3-4	СВ:78°30'(78°30')	41
4-5	СВ:45°00'(45°00')	26
5-6	СВ:24°00'(24°00')	38
6-7	СЗ:45°00'(315°00')	41
7-8	СЗ:81°00'(278°00')	56
8-9	СВ:4°30'(4°30')	138
9-10	СВ:53°00'(53°00')	53
10-11	СВ:75°00'(75°00')	44
11-12	СВ:80°30'(80°30')	32
12-13	СВ:8°00'(8°00')	56
13-14	СЗ:26°30'(333°30')	36
14-15	СЗ:16°30'(343°30')	55
15-16	СВ:19°30'(19°30')	48
16-17	СЗ:9°00'(350°00')	67
17-18	СВ:79°00'(79°00')	70
18-19	СВ:88°00'(88°00')	167
19-20	СВ:84°30'(84°30')	53
20-21	ЮЗ:8°30'(188°30')	70
21-22	ЮВ:7°30'(172°30')	40
22-23	ЮВ:53°00'(126°00')	53
23-24	ЮВ:59°00'(120°00')	58
24-25	ЮЗ:19°00'(199°00')	65
25-26	ЮЗ:90°00'(270°00')	50
26-27	ЮВ:0°00'(180°00')	50
27-28	СВ:87°30'(87°30')	56
28-29	СВ:66°30'(66°30')	46
29-30	ЮЗ:23°00'(203°00')	61
30-31	ЮЗ:56°00'(236°00')	63
31-32	ЮЗ:42°30'(222°30')	86
32-33	ЮЗ:56°30'(236°30')	29
33-34	ЮВ:11°30'(168°30')	41
34-35	ЮЗ:77°30'(257°30')	73
35-36	СВ:25°00'(25°00')	50
36-37	СЗ:75°00'(284°00')	44
37-38	СЗ:83°00'(276°00')	51
38-39	ЮЗ:90°00'(270°00')	40
39-40	ЮЗ:23°00'(203°00')	52
40-41	ЮЗ:37°30'(217°30')	44
41-42	ЮЗ:16°00'(196°00')	64
42-43	ЮВ:19°00'(160°00')	81
43-1	СЗ:88°00'(271°00')	154
<b>н/э площадь</b>		
43-44	СВ:74°00'(74°00')	58
44-45	ЮВ:73°30'(106°30')	75
45-46	ЮВ:30°00'(149°00')	77
46-47	ЮВ:5°30'(174°30')	56
47-48	ЮЗ:77°00'(257°00')	144
48-49	СЗ:53°00'(306°00')	36
49-0	СЗ:1°00'(358°00')	138

Условные обозначения	
Граница лесосеки	

Лицо, ответственное за составление проекта \_\_\_\_\_

*И. Чиликин СВ*

Контактный рабочий номер \_\_\_\_\_

8-4912-28-81-61

подпись

Ф.И.О.