

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель министра природопользования
Рязанской области



Подпись

А.С. Машинистов
Ф.И.О.

«12» апреля 2021 г.

ПРОЕКТ УХОДА ЗА ЛЕСАМИ

Прореживание

(наименование вида мероприятий ухода за лесами (проходные рубки, рубки прореживания, рубки сохранения лесных насаждений, рубки обновления лесных насаждений, рубки переформирования лесных насаждений, рубки реконструкции, ландшафтные рубки в защитных лесах)

Субъект Федерации Рязанская область Лесной район Хвойно-широколиственный
Лесничество Спасское Участковое лесничество Комсомольское Номер квартала 82
Номер выдела 31 Площадь лесного участка 1,1 га Категория защитности лесов зеленые зоны

Лесорастительные условия:

Рельеф слабоволнистый

Почва свежая, подзолистая, С2

(тип, степень увлажнения, механический состав)

Группа типов леса, тип лесорастительных условий ССЛЖ

Планируемое время проведения рубки с «01» июня 2021 г. по «31» декабря 2021 г.

Планируемое время учета работ с «01» ноября 2021 г. по «31» декабря 2021 г.

Планируемое время оценки результатов с «15» декабря 2021 г. по «15» апреля 2022 г.

Исходная (до проведения мероприятий) и проектируемая (после проведения мероприятий) характеристика насаждения:

Характеристика	Состав древостоя	Диаметр	Высота	Сомкнутость (полнота)	Запас сырораст. леса на 1 га, куб.м	Подрост: состав, возраст, высота, кол-во, тыс/га
исходная	5С2Б2Ос1Дн	20,16,20,20	19,20,19,19	0,8	270	
проектируемая	6С1Б2Ос1Дн	20,16,20,20	19,20,19,19	0,6	210	

Характеристика вырубаемой части насаждения деревья мешающие росту и формированию крон, отобранных лучших и вспомогательных деревьев; деревья неудовлетворительного состояния (сухостойные, буреломные, снеголомные, отмирающие, поврежденные вредными организмами, животными; деревья с неудовлетворительным качеством ствола и кроны. Деревья, подлежащие рубке, могут находиться во всем массиве лесного насаждения.

Основные нормативы мероприятия:

Интенсивность рубки 20% - слабая

Минимальная сомкнутость крон -

Сумма площадей сечений -

Минимальная полнота: до ухода 0,8 после ухода 0,6


Объем вырубаемой древесины (по породам) С - 15, Б - 25, Олч-1, Ос - 24

Технология выполнения работ по уходу за лесами:

1. Подготовительные работы: разметка в натуре погрузочных пунктов, трасс магистральных и пасечных волоков (технологических коридоров, производственных и бытовых площадок, разметка мест размещения лесных складов, рубка деревьев на погрузочных пунктах, трассах магистральных и пасечных волоков, рубка аварийных деревьев за границей лесосеки, угрожающих безопасной работе, установка информационных знаков.
2. Основные лесосечные работы: валка лесных насаждений (в т.ч. спиливание, обрубка сучьев, раскрывка на сортименты, трелевка к месту складирования древесины).
3. Заключительные лесосечные работы: сбор порубочных остатков в кучи и валы с последующим сжиганием их в пожаробезопасный период.

Абрис лесосеки

с указанием основных элементов (технологические полосы, волоки, технологические (погрузочные) пункты)
М 1:10000

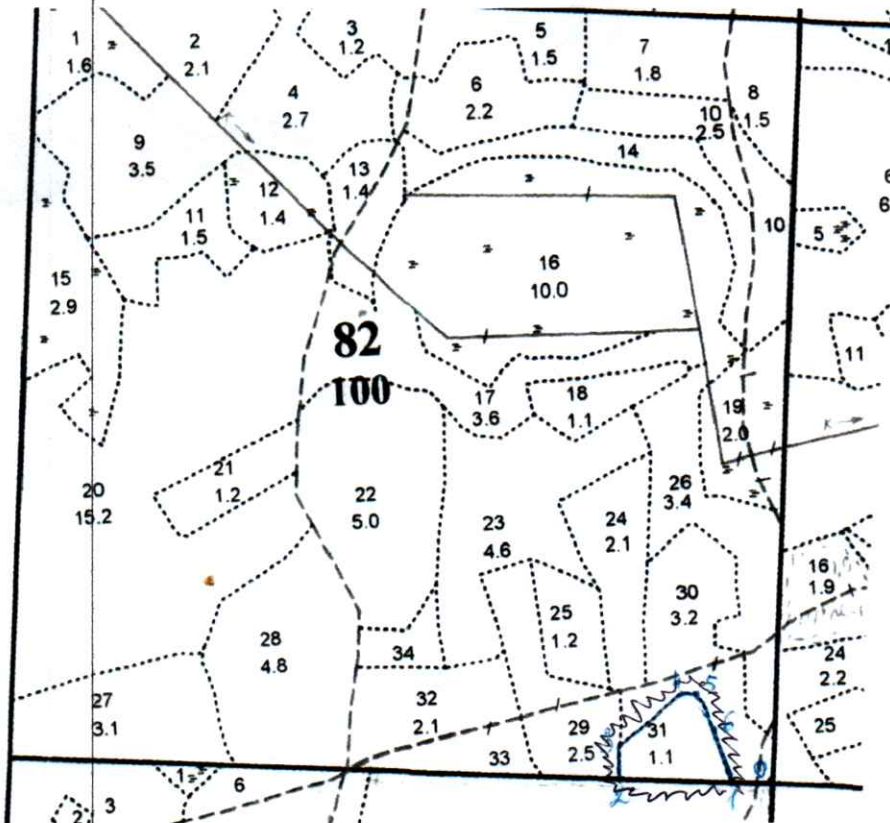

Номера точек	Направление линий (румбы, азимуты)	Длина линий, м
привязка		
0-1	279	58
лесосека		
1-2	279	149
2-3	9	44
3-4	55	100
4-5	90	19
5-6	152	40
6-1	168	87

Условные обозначения			
квартальная просека		лесная дорога	
граница лесосеки, неэксплуатационного участка		производственные и бытовые площадки	
граница 50 м зоны безопасности		погрузочные пункты, места складирования заготовленной древесины	
трассы волоков (технологических коридоров)		места размещения строений и сооружений	
направление валки		неэксплуатационный участок	НЭ
направление трелёвки		места установки информационных знаков	

Лицо, ответственное за составление проекта _____

подпись

Ф.И.О.

Уилеккин СВ

Контактный рабочий номер _____

28-89-61